


Standard - Erdgasanschluss

Darstellung eines Standard - Erdgasanschlusses bis einschließlich DN50
Die Gaszählenanlage stellt eine Reihenanlage dar.

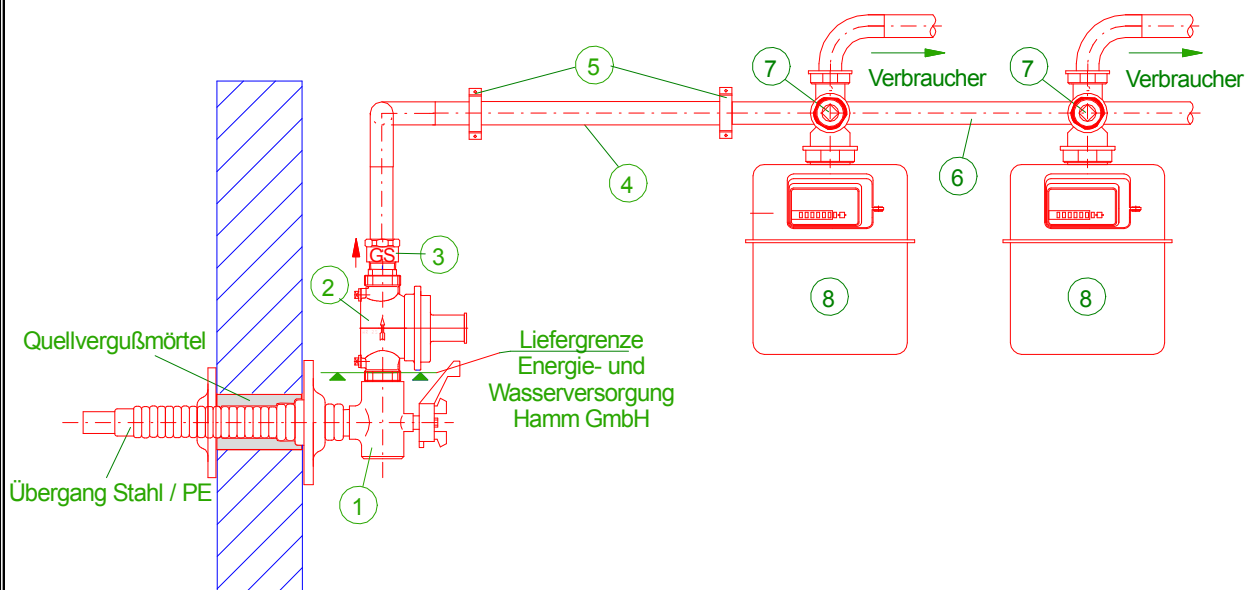

- | | |
|--|--|
| 1 - Hauptabsperreinrichtung
(Hauseinführungskombination
mit Festpunkt u. Firesafe) | 5 - zwei Rohrschellen |
| 2 - Einrohrregler - HR 25
Abstand Wand-Rohrmitte 100 mm | 6 - Reihen-Installationseinheit |
| 3 - Gasströmungswächter
(Auswahl nach Arbeitsblatt G 600) | 7 - Einstutzen-Anschlussstück
mit integriertem Gasströmungswächter
und Prüföffnung |
| 4 - Verteilungsleitung | 8 - Einstutzen-Gaszähler |

Hinweis:

Der Gasanschluss wird über eine Hauseinführungskombination (mit einem Festpunkt im Mauerwerk) aus Stahl mit einer Kunststoffummantelung ins Gebäude geführt. Die Anschlussleitung wird in PE-HD verlegt. Die Liefergrenze der Versorgungsübergabe ist die Hauptabsperreinrichtung (HAE). Die Mauerdurchführung wird, wenn nicht anders vereinbart, von uns im Kernbohrverfahren hergestellt.

